

NEU P71B

max.
14 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

NEU IM SORTIMENT

HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Bad/WC
- Küche
- Waschküche/Keller
- Technikräume
- SPA- und Wellnessbereiche
- Schwimm-/Hallenbäder
- Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

NEU
P71B




P71B

FLIESEN


Inneneck | LED Band max. 14 mm

250 cm Art. Nr. 12684



max. 14 mm

**max.
14 mm**



OEM



Design für Fliesenkonzept!

Dieses P71B LED FLIESEN-Profil INNENECK ist in den Standardlängen 200 cm und 250 cm verfügbar und ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 14 mm konzipiert. Im rückseitigen Hohlraum des Alu-Profiles werden die Anschlussleitungen geschützt und sicher verlegt. Dieses Profilsystem wird an den seitlichen, großflächigen Flügeln (20 mm breit) in vertikale Ecken eines Raumes mit Fliesenkleber verspachtelt und damit in das Fliesenkonzept integriert.

Die LED Profilabdeckungen (matt - Lichtdurchlässigkeit 65 % - auch in 300 cm und 600 cm erhältlich | transparent - Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94V-2), schließen bündig ab und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich nur in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird. Absolute Wasserdichtheit erreicht man bei den LED Profilsystemen mit dem Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

Achten Sie bei der Wahl des LED Flexbandes auf die herstellerseitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).

P71B + AB01




NEU P71B



max.
14 mm



OEM

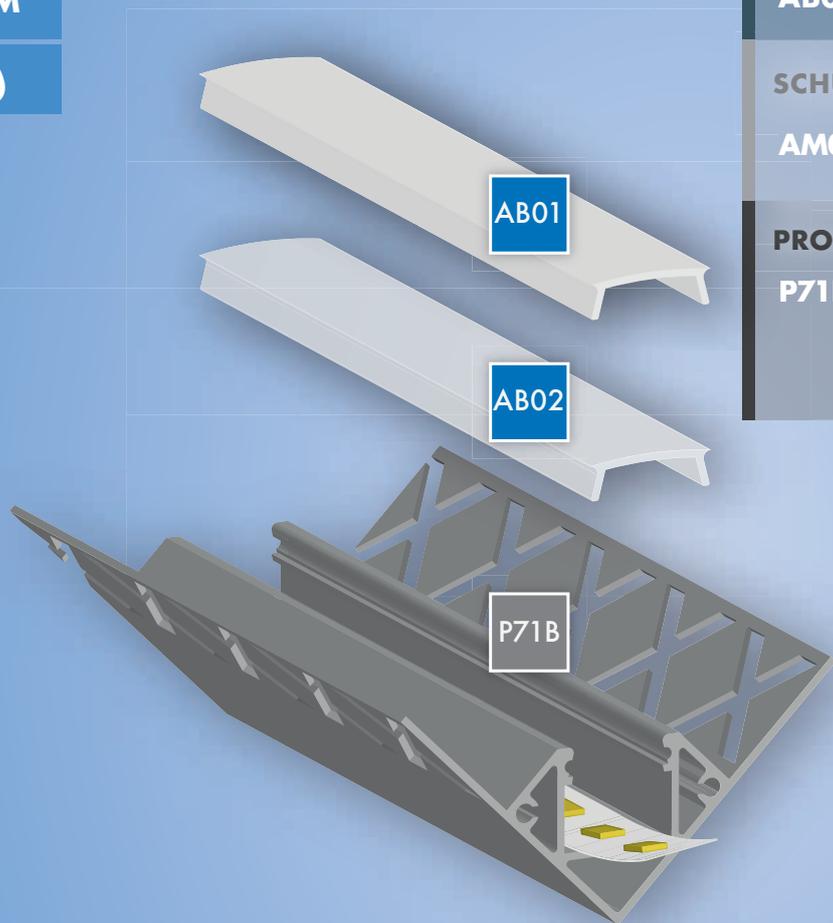

ABDECKUNGEN

AB01	200	Art. Nr.	Art. Nr.
	cm	12340	250 cm 12356
			600 cm 12653

AB02	200	Art. Nr.
cm	12339	


SCHUTZCOVER

AM01		500	Art. Nr.
		cm	12708

PROFILE

P71B	200	Art. Nr.
	cm	12651

250	Art. Nr.
cm	12684

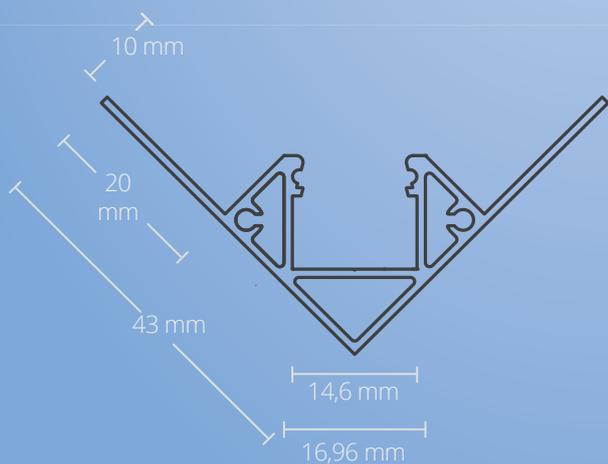



P71B FLIESEN

Inneneck | LED Band max. 14 mm

Aluminium eloxiert
43 mm x 43 mm | 452 g/m

200 cm Art. Nr. 12651


250 cm Art. Nr. 12684

max.
14 mm

OEM



ABDECKUNGEN



AB01 matt | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200 cm Art. Nr. 12340

250 cm Art. Nr. 12356


600 cm Art. Nr. 12653



AB02 klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200 cm Art. Nr. 12339



AM01 Schutzcover

14,23 mm x 11,26 mm

500 cm Art. Nr. 12708

Die Schutzcover AM01 und AM10 soft werden nach der Montage von Trockenbau- und Fliesenprofilen in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Das hochwertige Soft-PVC ist sehr robust und hält dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Das Schutzcover

verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.

